


VITRINA CARNICERA

Línea Carnicería

ELI-2000B



Fotos Referenciales

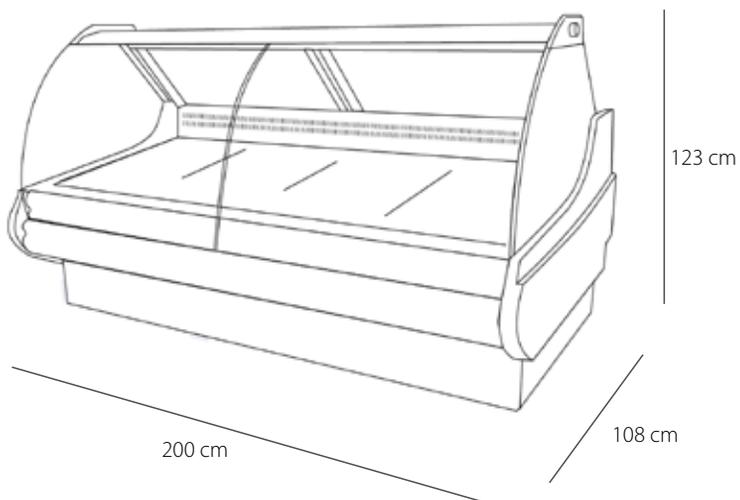

VENTUS[®]

- Sistema de refrigeración por **frío forzado**.
- Incluye bodega.
- Incluye repisa interior.
- Termostato digital.
- Temperaturas estables con variación mínima, incluso durante el proceso de descongelación.
- Eficiente sistema para desempañar los cristales que garantiza una perfecta visualización.
- Vitrina de vidrio curvado alzable.
- Luz interior.
- Temperatura de trabajo de 2°C a 8°C
- Fácil limpieza y mantención.

Modelo	ELI-2000B
Capacidad N/B (Lts)	750/850
N° compuertas	2
Dimensiones (mm)	-
Alto	1230
Ancho	2000
Fondo	1080
Consumo (Kw*Hr/24 Hrs)	5,6
Energía	220V/ 50Hz
Potencia (W)	580
Peso N/B	230/250
Tipo de gas	R404a
T° de trabajo	2°C a 8°C
Pais de fabricación	China